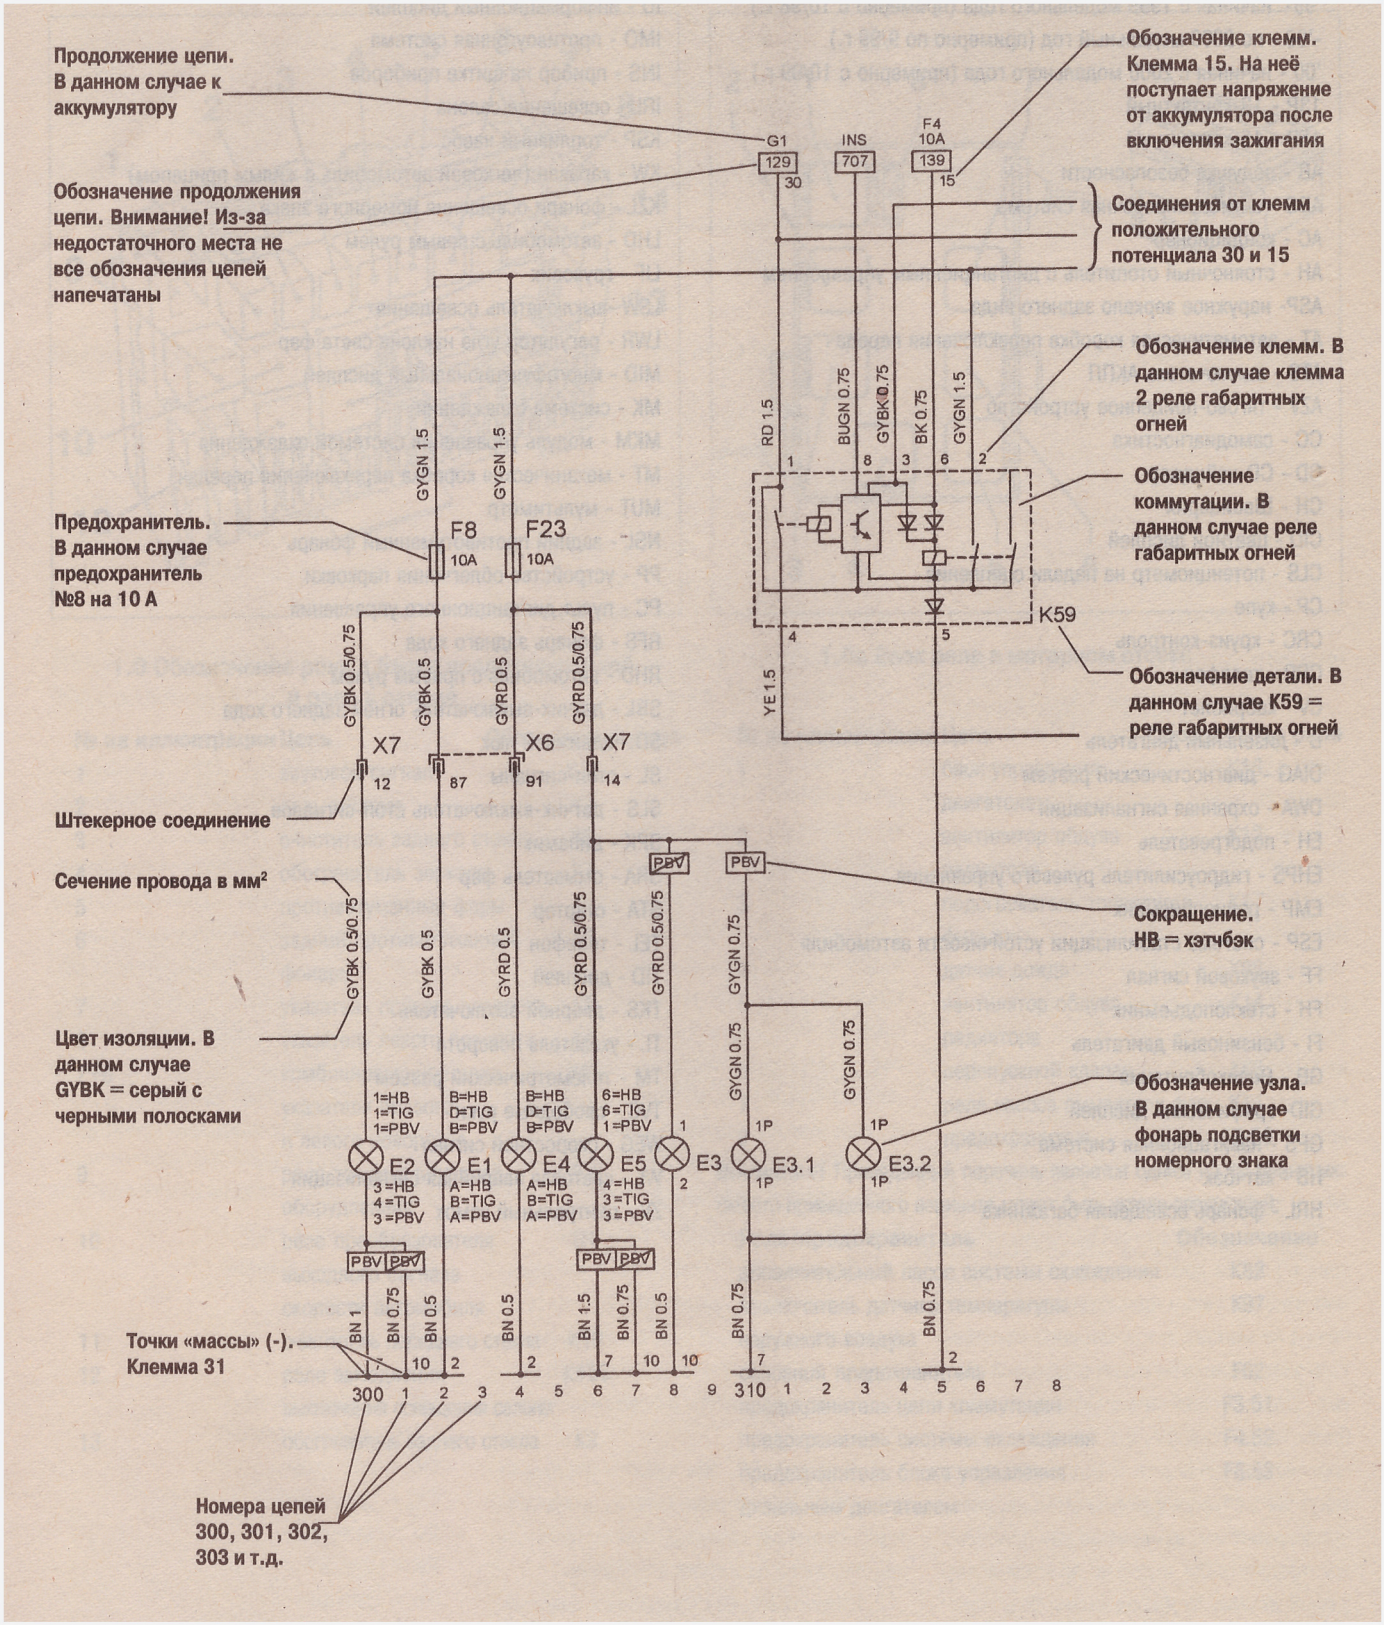
Продолжение цепи. В данном случае к аккумулятору
Обозначение клемм. Клемма 15. На неё поступает напряжение от аккумулятора после включения зажигания
Обозначение продолжения цепи. Внимание! Из-за недостаточного места не все обозначения цепей напечатаны
Соединения от клемм положительного потенциала 30 и 15
Обозначение клемм. В данном случае клемма 2 реле габаритных огней
Обозначение коммутации. В данном случае реле габаритных огней
Предохранитель. В данном случае предохранитель №8 на 10 А
Обозначение детали. В данном случае К59 = реле габаритных огней
Штекерное соединение
Сечение провода в мм²
Сокращение. НВ = хэтчбэк
Цвет изоляции. В данном случае GYBK = серый с черными полосками
Обозначение узла. В данном случае фонарь подсветки номерного знака
Точки «массы» (-). Клемма 31
Номера цепей 300, 301, 302, 303 и т.д.
G1
129
30
INS
707
F4
10A
139
15
RD 1.5
BUGN 0.75
GYBK 0.75
BK 0.75
GYGN 1.5
GYGN 1.5
GYGN 1.5
F8
10A
F23
10A
K59
YE 1.5
GYBK 0.5/0.75
GYBK 0.5
GYRD 0.5
GYRD 0.5/0.75
X7
X6
X7
12
87
91
14
PBV
GYGN 0.75
1=HB
1=TIG
1=PBV
B=HB
D=TIG
B=PBV
6=HB
6=TIG
1=PBV
E2
E1
E4
E5
E3
E3.1
E3.2
3=HB
4=TIG
3=PBV
A=HB
B=TIG
A=PBV
4=HB
3=TIG
3=PBV
BN 1
BN 0.75
BN 0.5
BN 1.5
300
310